



Wydajność osuszania: **130 l/24h**

Kubatura osuszania: **1000 m³**

Przepływ powietrza: **3000 m³/h**

Dane techniczne	OSUSZACZ POWIETRZA
KOD	OP-130
Kubatura osuszana [m ³]	1000
Wydajność znamionowa [l/24h]	100
Wydajność maksymalna [l/24h]	130
Przepływ powietrza [m ³ /h]	3000
Moc elektryczna znamionowa [W]	1700
Parametry zasilania	230V, 50hz
Prąd znamionowy JN [A]	7,3
Zakres pracy [°C]	2-40
Automatyczny wyłącznik przelewowy	Tak
Zbiornik wody [dm ³]	15
Możliwość podłączenia węża do odprowadzania wody	Tak
Poziom hałasu [dBA]	65
Waga netto [kg]	65
Sterowanie	Niezawodne, manualne
Czynnik chłodniczy	Ekologiczny R410A
Odszranianie	Inteligentne, gorącym gazem
Filtr	Nie wymagający wymiany

Opcje


Higrostat

Licznik czasu pracy

Licznik zużycia energii elektrycznej

Zabudowane dodatkowe grzałki - do zastosowań w nieogrzewanych pomieszczeniach w zimie *

* (Uwaga! Wymagane zasilanie 230/400V 50Hz)

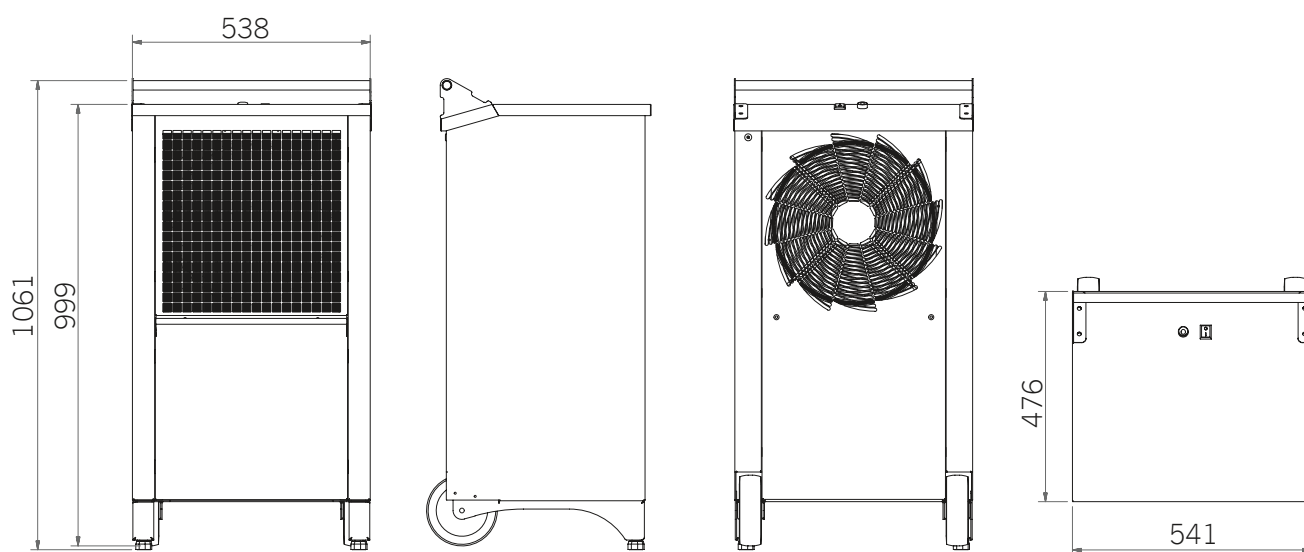



Zakres temperatury: **+5°C/+35°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

Dane techniczne

OSUSZACZ POWIETRZA OP-50

KOD

OP-50

Wydajność osuszania [l/24h]

50

Kubatura osuszana [m³]

250

Wydajność znamionowa [l/24h]

43

Wydajność maksymalna [l/24h]

50

Przepływ powietrza [m³/h]

650

Prąd znamionowy [A]

2,4

Zakres pracy [°C]

5-35

Zbiornik wody [dm³]

6

Poziom hałasu [dBA]

55

Waga netto [kg]

40,5

Czynnik chłodniczy

R290

Standard

zbiornik wody 6l

możliwość podłączenia węża do odprowadzania wody

automatyczny wyłącznik przelewowy

odsuszanie inteligentne gorącym gazem

filtr niewymagający wymiany

Opcje

higrostat

licznik czasu pracy

licznik zużycia energii elektrycznej

zabudowane dodatkowe grzałki - do zastosowań w nieogrzewanych pomieszczeniach w zimie (Uwaga! Wymagane zasilanie 230/400V 50Hz)

